


AGRICULTURAL LUBRICANT

กลุ่มผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องจักร
การเกษตร

BALLUBE[®]

- BALLUBE: PROTRAC 7884
- BALLUBE: GEAR OIL GL-1
- BALLUBE: HYDRAULIC 10W
- BALLUBE: PLASTMA C

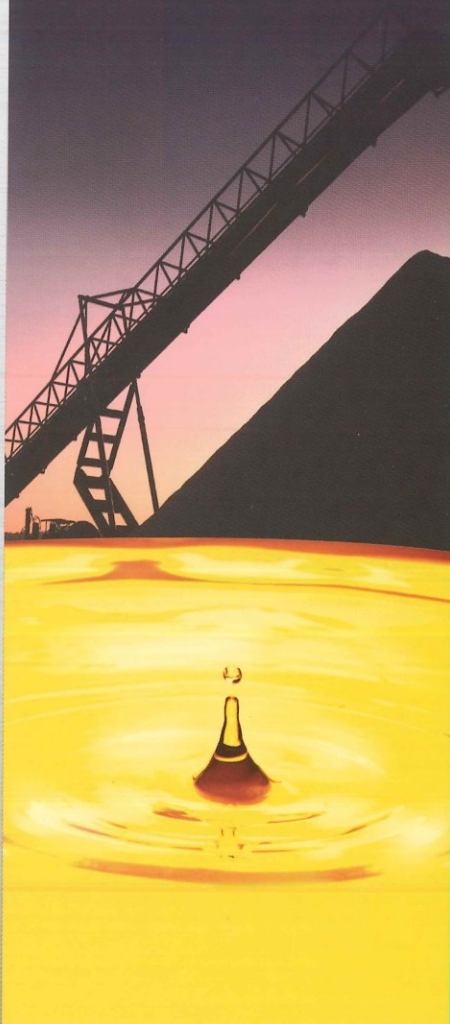

AGRICULTURAL LUBRICANT

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจักรการเกษตร



The Premium Lubricant

CERTIFIED
ISO 9001 : 2015

BALLUBE PROTRAC 7884

น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงชนิดพิเศษสำหรับรถยนต์อุตสาหกรรมการเกษตร มีสารเพิ่มคุณภาพสำหรับระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก เกียร์ เฟืองท้าย และระบบคลัช / เบรคแบบเปียกในเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง

BALLUBE PROTRAC 7884 is a premium tractor hydraulic fluid for agricultural tractors and pushcarts produced from high quality mineral base oil and high quality multifunctional additive for hydraulic system, gear, gear wheel and wet brake system.

การนำไปใช้งาน

ใช้หล่อลื่นในระบบส่งกำลัง ระบบไฮดรอลิก ระบบขับเคลื่อน ในเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์การเกษตร หรือเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง และระบบส่งกำลังเกียร์ เฟืองท้าย และระบบคลัช / เบรคแบบเปียกของรถไถทุกประเภท

APPLICATIONS

Recommend for using with agricultural tractors and pushcarts, besides using for hydraulic system, it is also used for gear wheel, rear axles and wet brake system.

มาตรฐานอ้างอิง Performance Standard

- Caterpillar TO-2
- John Deere J-20C/D – J14A,B and C – JTD303 – J20A/B, J21A, Quatrol
- Allison C-2, C-3 and C-4
- ZF TE-ML-03E, ML-05,-0
- Denison HF-O, HF-1 & HF-2
- Flat Hesson Tractors Multi G Af-87 > Multi-F
- Komatsu Dresser B-6-D1 and B-6-2
- Kubota UDT
- Renk Doromat 874 A and 874 B
- SEMS 17001 B5, B6
- MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210.
- FNHA-2-C-200,201, 200A
- ESN-M2C134-A,B,C,D, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C48-A,B, ESN-M2C43, ESN-M2C41-B, ESN-M2C92-A
- JIC 145, JIC 143/144, JIC 185
- Vickers I-266-S, Vickers M-2950-S, Vickers 35VQ25 and M-2952-S
- Versatile Specification 23M or 24M
- Power Fluid PF-821XL, Power fluid 821
- Hydro Trans Fluid: 272843, 257541, 246634
- Ford New Holland ESN-M2C134-A,B,C,D

Viscosity Grade of Product

- SAE 30
- SAE 30 HD

AGRICULTURAL LUBRICANT

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจักรการเกษตร

BALLUBE GEAR OIL GL-1

น้ำมันหล่อลื่นห้องเกียร์อนกประสงค์ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารต้านทานการทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับเกียร์ธรรมดา เกียร์ดอกจอก (Spiral Bevel) และเกียร์ตัวหนอน (Worm Gear) ที่รับแรงต่ำและความเร็วไม่สูง

BALLUBE GEAR OIL GL-1 is a general purpose manual gear lubricant that meets API service classification GL-1. It is recommended for using in a manual transmissions and other applications low speed torque conditions as well as low heavyduty shock load.

การใช้งาน

สามารถใช้งานในระบบเกียร์ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่ควรใช้กับเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ของรถยนต์สมัยใหม่

APPLICATIONS

It is used for gear system for industrial and agricultural machines as it is designed to exceed the latest performance standards for heavy duty and severe service.

มาตรฐานอ้างอิง Performance Standard

- API GL-1

Viscosity Grade of Product

- SAE 90
- SAE 140

BALLUBE HYDRAULIC 10W

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดพิเศษ ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและสารทำความสะอาดและชะล้างเขม่า มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมการกัดกร่อนและการสึกหรอที่ต่ำเยี่ยม

BALLUBE Hydraulic 10W is a premium, heavy duty hydraulic oil formulated from high quality base oil and balanced additive system. It provides an effective balance of ashless dispersants and detergent combined with inhibitors to control oxidation, wear, corrosion and rust.

การใช้งาน

BALLUBE Hydraulic 10W น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับระบบ Power shift Transmission ของรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์ที่ใช้งานภาคสนาม งานก่อสร้าง งานเกษตร และยานยนต์ทั่วไป สามารถใช้กับน้ำมันเครื่องที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก

APPLICATIONS

Hydraulic 10W is ideally suitable for using in power shift transmission for trucks and heavy equipments for construction.

มาตรฐานอ้างอิง Performance Standard

- API : CD/SF
- SAE : 10W

AGRICULTURAL LUBRICANT

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจักรการเกษตร



The Premium Lubricant

CERTIFIED
ISO 9001 : 2015

BALLUBE PLASTMA C

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดเดี่ยว (Mono-Grade) ทัวไป เพื่อใช้งานในสภาวะปานกลาง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐาน API CC/SC, SAE 30, 40, 50 ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม และช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ ให้คุณสมบัติช่วยชะล้างและกระจายสิ่งสกปรกหรือเเมา

BALLUBE PLASTMA C is mono grade diesel engine oils with API service classification CC/SC quality standard and available in SAE 30,40, and 50 grade. BALLUBE PLASTMA C contains active additives for preventing sludge formation, preventing deposit accumulation and ring sticking problem.

การใช้งาน

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทัวไปที่ใช้งานในสภาวะเบาถึงปานกลาง เช่น รถยนต์รุ่นเก่า เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องสูบน้ำ รถโก และเรือหางยาว

APPLICATIONS

It is recommended to use for light to medium duty diesel engine or construction machine as agricultural machine, farm tractor, feed pump and long-tail boat

มาตรฐานอ้างอิง Performance Standard

- API CC/SC

Viscosity Grade of Product

- SAE 30
- SAE 40
- SAE 50



The Premium Lubricant

CERTIFIED
ISO 9001 : 2015

**Quality Assurance, On Time Delivery,
Continuously Development and
Customer Satisfaction.**

มั่นใจในคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า